



Power Flex T1

Enfundado elástico de palés

Rendimiento optimizado

Se adapta el tamaño y grosor del film para la estabilidad requerida en cada caso

Ahorro de espacio

Su tamaño reducido ahorra espacio en el área de empaquetado

Robustez y simplicidad

Diseño robusto y funcionamiento intuitivo

Seguridad e innovación

Mantenimiento de la máquina realizado a nivel de suelo

Multi Flex T1

Enfundado elástico de palés



La máquina de enfundado Power Flex T1 protege los productos y las cargas de los elementos, al mismo tiempo que confiere estabilidad a la carga en el transporte, de modo que las mercancías pasan por la cadena de suministro sin sufrir daños. Con su protección en los 5 lados y una capacidad de +100 cargas/palés por hora, la Multi T1 ofrece beneficios importantes sobre otros métodos de envoltura de final de línea, incluido el ahorro de costes, gracias a un consumo reducido en film, energía y a una operativa sencilla.

Características y beneficios

■ Aumenta la protección de la carga y reduce los costes

La Power Flex T1 presenta una tecnología de desbobinado del film patentado, mejora la protección de las esquinas al minimizar la delgada y frágil lámina de film en los cantos de las cargas. Esta innovadora tecnología ofrece tanto resistencia como estabilidad, además de ahorrar hasta un 10 % en consumo de film, lo que reduce los costes de embalaje.

■ Simplifica el funcionamiento y el mantenimiento


La Multi T1 presenta un panel HMI intuitivo para agilizar el control y la supervisión del proceso de envoltura. Además, para el mantenimiento rutinario, un sistema patentado descendente permite operaciones más fáciles y rápidas. La sustitución del film, así como otros requisitos de mantenimiento periódico, se realizan a nivel de suelo, lo que facilita el mantenimiento.

■ Adaptación a las necesidades de producción

Desde productos paletizados para la industria alimentaria y de bebidas, hasta productos embolsados en la industria de la construcción, la Power Flex T1 admite diferentes tipos y tamaños de cargas. Y con numerosas opciones de film, incluyendo film transparente, de color, perforado e impreso, se puede personalizar aún más para otros requisitos de producción, desde aquellos que requieren almacenaje en estantes altos hasta requisitos de transparencia para leer códigos de barras.

Características estándar adicionales

- Maneja varias calidades y grosores de film, de 20 a 200 micras.
- Control de la pinza de agarre: garantiza la correcta colocación del film en las pinzas.
- Control del perfil del palé: supervisa constantemente la forma de la carga garantizando que las pinzas de agarre se coloquen automáticamente en una posición que coincida con la dimensión de la carga.
- Amplia gama de patrones de envoltura: además de una funda totalmente cerrada, la máquina puede aplicar mangas, fundas cortas y refuerzos de film para una mayor estabilidad.

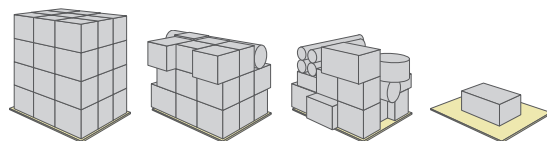

Power Flex T1 utiliza el film que se adapta a la forma de la carga, para su mayor estabilidad y protección



Completo



Sin cobertura superior



Banda

Especificaciones técnicas de Multi Flex T1

Cadencia	Envuelve hasta 100 cargas por hora
Longitud de máquina en base	1620 mm
Ancho de máquina en base	2250 mm (88.6 in)
Altura máquina**	4430 mm
Palé mínimo	L 1000 mm x A 800 mm
Palé máximo	L 1400 mm x A 1200 mm

* Altura del palé 2000 mm (78.7 in) / altura de transporte 600 mm (23.6 in). Otros tamaños disponibles.



SIGNODE

Signode Denmark ApS
Sønderborg, Dinamarca
T: +45 7342 2200
info@lachenmeier.com