



Multi FleX1

Foliowanie palety kapturem rozciągliwym

Optymalizacja zużycia folii

Optymalny rozmiar i grubość folii dla wymaganej stabilności ładunku

Maksymalizuje wydajność

Maksymalna wydajność do 200 palet na godzinę w zależności od wielkości ładunku

Uniwersalność maszyny

Rama foliująca sterowana hydraulicznie lub elektrycznie

Innowacyjna konserwacja

Konserwacja maszyny wykonywana na poziomie podłogi

Multi FleX1

Foliowanie palety kapturem rozciągliwym



Maszyna z kapturem rozciągliwym Multi FleX1 chroni produkty i ładunki przed wilgocią i kurzem, jednocześnie stabilizując je podczas transportu, dzięki czemu towary przechodzą przez łańcuch dostaw w nienaruszonym stanie. Dzięki 5-stronnej ochronie i wydajności do 200 ładunków na godzinę, Multi FleX1 oferuje znaczące korzyści w porównaniu z innymi metodami pakowania na końcu linii, w tym oszczędność kosztów dzięki zmniejszonemu zużyciu folii i energii oraz uproszczonemu przenoszeniu materiałów.

Cechy i zalety

■ Zwiększa ochronę ładunku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Multi FleX1 wyposażono w technologię rozwijania folii, która zwiększa ochronę narożników poprzez zminimalizowanie cienkiej i delikatnej folii na rogach ładunku.

■ Upraszcza obsługę i konserwację


Multi FleX1 wyposażono w intuicyjny interfejs HMI, który usprawnia sterowanie i monitorowanie procesu foliowania. Ponadto, w przypadku rutynowej konserwacji, opatentowany system góra-dół umożliwia łatwiejsze i szybsze serwisowanie. Wymiana folii, a także inne wymagania dotyczące utrzymania w odstępach czasu, są wykonywane na poziomie podłogi, co ułatwia konserwację.

■ Dostosowuje się do wymagań produkcyjnych

Od towarów na paletach w branży spożywczej, napojów i farmaceutycznej po cegły, bloki i towary w workach w branży budowlanej, Multi FleX1 obsługuje różne rozmiary i rodzaje ładunku. W zależności od środowiska przemysłowego, w którym maszyna pracuje, jest ona dostępna z ramą foliującą hydraulicznie lub elektrycznie. Dzięki wielu rodzajom folii, w tym przezroczystej, kolorowej, perforowanej i zadrukowanej, można ją dodatkowo dostosować do innych wymagań produkcyjnych, od tych wymagających przechowywania na wysokich półkach po te, które zapewniają przezroczystość do odczytu kodów kreskowych.

Dodatkowe funkcje standardowe

- Obsługuje różne jakości i grubości folii od 20 do 200 mikronów (0,8 - 7,8 mil).
- Sterowanie chwytakiem - zapewnia prawidłowe umieszczenie folii na chwytakach.
- Kontrola profilu palety - monitoruje kształt ładunku, zapewniając automatyczne ustawienie chwytaków w pozycji dopasowanej do wymiarów ładunku.
- Szeroka gama wzorów owijania - całkowicie zamknięty kapturek, rękawy foliowe i krótkie kaptury, a także wzmocnienie foliowe dla lepszej stabilności.

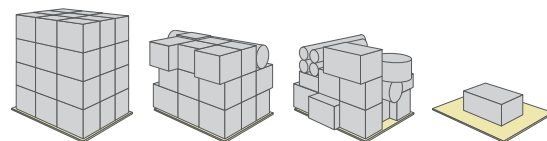

Multi FleX1 wykorzystuje folię, która dostosowuje się do kształtu ładunku, zapewniając stabilność i ochronę.



Całkowicie opakowany



Rękaw foliowy



Górna osłona

Specyfikacja techniczna Multi FleX1

Wydajność	Do 200 ładunków na godzinę
Powierzchnia stojaka maszyny - długość	3100 mm (122,1 cala)
Powierzchnia stojaka maszyny - szerokość	2250 mm (88,6 cala)
Wysokość maszyny*	4500 mm (177,2 cala)
Wielkość palety (min.)	600 mm dł. X 400 mm szer. (23,6 x 15,7 cala)
Wielkość palety (maks.)	1400 mm dł. X 1400 mm szer. (55,1 x 55,1 cala)

* Przy wysokości palety wynoszącej 2000 mm (78,7 cala) / wysokości transportowej 600 mm (23,6 cala). Są dostępne inne rozmiary.



SIGNODE

Signode Denmark ApS
Sønderborg, Denmark
T: +45 7342 2200
info@lachenmeier.com