

Multi FleXL

Enfundado elástico de palés

Rendimiento optimizado

Se adapta el tamaño y grosor del film para la estabilidad requerida en cada caso

Almacenaje en exteriores a prueba de agua

Envoltura por 5 lados para conseguir productos limpios y secos en perfectas condiciones

Para la manipulación de grandes formatos

Especialmente diseñada para envolver cargas grandes

Seguridad e innovación

Mantenimiento de la máquina realizado a nivel de suelo

Multi FlexL

Enfundado elástico de palés



La máquina de enfundado Multi FlexL protege los productos y las cargas de los elementos, al mismo tiempo que confiere estabilidad a la carga en el transporte, de modo que las mercancías pasan por la cadena de suministro sin sufrir daños. Con su protección en los 5 lados y una capacidad de hasta +150 cargas/palés por hora, la Multi FlexL ofrece beneficios importantes sobre otros métodos de envoltura de final de línea, incluido el ahorro de costes, gracias a un consumo reducido en film, energía y a una operativa sencilla.

Características y beneficios

■ Para el manejo de grandes formatos

La Multi FlexL ofrece un alto nivel de flexibilidad en la amplia variedad de tamaños de carga que pueden envolverse en una máquina. La Multi FlexL puede envolver unidades muy grandes, de hasta 3 200 x 1 700 mm, con una altura máxima de 3 500 mm.

■ Aumenta la protección de la carga y reduce los costes

La Multi FlexL presenta una tecnología de desbobinado del film patentado, mejora la protección de las esquinas al minimizar la delgada y frágil lámina de film en los cantos de las cargas. Esta innovadora tecnología ofrece tanto resistencia como estabilidad, además de ahorrar hasta un 10 % en consumo de film, lo que reduce los costes de embalaje.

■ Simplifica el funcionamiento y el mantenimiento


La Multi FlexL presenta un panel HMI intuitivo para agilizar el control y la supervisión del proceso de envoltura. Además, para el mantenimiento rutinario, un sistema patentado descendente permite operaciones más fáciles y rápidas. La sustitución del film, así como otros requisitos de mantenimiento periódico, se realizan a nivel de suelo, lo que facilita el mantenimiento.

■ Adaptación a las necesidades de producción


Desde productos de gran formato, como paneles para techos, placas de yeso, bloques de aislamiento, tableros de yeso, láminas corrugadas o tableros de madera hasta productos embolsados para la industria de la construcción, la Multi FlexL admite tipos y tamaños de carga variables. Y con numerosas opciones de film, incluyendo film transparente, de color, perforado e impreso, se puede personalizar aún más para otros requisitos de producción, desde aquellos que requieren almacenaje en estantes altos hasta requisitos de transparencia para leer códigos de barras.

Características estándar adicionales

- Maneja varias calidades y grosores de film, de 20 a 200 micras.
- Control de la pinza de agarre: garantiza la correcta colocación del film en las pinzas.
- Control del perfil del palé: supervisa constantemente la forma de la carga garantizando que las pinzas de agarre se coloquen automáticamente en una posición que coincida con la dimensión de la carga.
- Amplia gama de patrones de envoltura: además de una funda totalmente cerrada, la máquina puede aplicar mangas, fundas cortas y refuerzos de film para una mayor estabilidad.

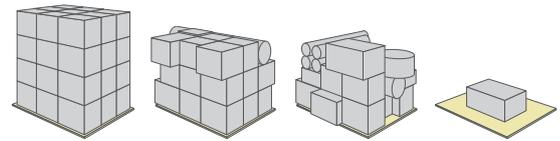

Multi FlexL utiliza el film que se adapta a la forma de la carga, para su mayor estabilidad y protección

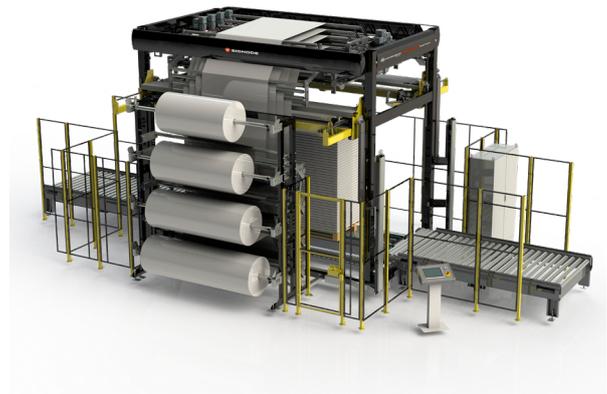

Completo



Sin cobertura superior



Banda

Especificaciones técnicas de Multi FlexL

Cadencia	Hasta 150 cargas por hora
Longitud de máquina en base	3600-5000 mm
Ancho de máquina en base	2600 mm
Altura máquina**	4500 mm (177.2 in)
Palé mínimo	600 mm L x 400 mm A (23.6 x 15.7 in)
Palé máximo	L 3200 mm x A 1700 mm

* Altura del palé 2000 mm (78.7 in) / altura de transporte 600 mm (23.6 in). Otros tamaños disponibles.



Signode Denmark ApS
Sønderborg, Dinamarca
T: +45 7342 2200
info@lachenmeier.com