



Multi FleXL

Foliowanie palety kapturem rozciągliwym

Optymalizacja zużycie folii

Optymalny rozmiar i grubość folii dla wymaganej stabilności ładunku

Wodoszczelne przechowywanie na zewnątrz

5-stronne krycie folią monolityczną do suchych, czystych produktów w nieskazitelnym stanie

Do obsługi dużych formatów

Specjalnie zaprojektowany do foliowania dużych ładunków

Innowacyjna konserwacja

Konserwacja maszyny wykonywana na poziomie podłogi

Multi FlexL

Foliowanie palety kapturem rozciągliwym



Maszyna z kapturem rozciągliwym Multi FlexL chroni produkty i ładunki przed wilgocią i kurzem, jednocześnie stabilizując je podczas trans-portu, dzięki czemu towary przechodzą przez łańcuch dostaw w nienaruszonym stanie. Dzięki 5-stronnej ochronie i wydajności do 150 ładunków na godzinę, Multi FlexL oferuje znaczące korzyści w porównaniu z innymi metodami pakowania na końcu linii, w tym oszczędność kosztów dzięki zmniejszonemu zużyciu folii i energii oraz uproszczonemu przenoszeniu materiałów.

Cechy i zalety

■ Do obsługi dużych formatów

Multi FlexL oferuje wysoki poziom elastyczności w zakresie wielu rozmiarów ładunków, które można owijać za pomocą jednej maszyny. Multi FlexL może owijać bardzo duże jednostki o wymiarach do 3200 x 1700 mm (126 x 66,9 cala) i maksymalnej wysokości 3500 mm (137,8 cala).

■ Zwiększa ochronę ładunku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Multi FlexL dysponuje technologią rozwijania folii, która zwiększa ochronę narożników poprzez zminimalizowanie cienkiej i delikatnej folii na rogach ładunku. Ta innowacyjna technologia zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i stabilność, jednocześnie oszczędzając do 10% zużycia folii, co zmniejsza koszty pakowania.

■ Upraszcza obsługę i konserwację


Multi FlexL wyposażono w intuicyjny interfejs HMI, który usprawnia sterowanie i monitorowanie procesu foliowania. Ponadto, w przypadku rutynowej konserwacji, opatentowany system góra-dół umożliwia łatwiejsze i szybsze serwisowanie. Wymiana folii, a także inne wymagania dotyczące utrzymania w odstępach czasu, są wykonywane na poziomie podłogi, co ułatwia konserwację.

■ Dostosowuje się do wymagań produkcyjnych


Od produktów wielkoformatowych, takich jak panele dachowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty izolacyjne, płyty gipsowo-kartonowe, arkusze faliste lub deski drewniane, po pakowane w worki towary w branży budowlanej, Multi FlexL obsługuje ładunki o różnych rozmiarach i typach. Dzięki wielu opcjom folii, w tym przezroczystej, kolorowej, perforowanej i zadrutowanej, można ją dodatkowo dostosować do innych wymagań produkcyjnych, od tych wymagających przechowywania na wysokich półkach po te, które zapewniają przezroczystość do odczytu kodów kreskowych.

Dodatkowe funkcje standardowe

- Obsługuje różne jakości i grubości folii od 20 do 200 mikronów (0,8 - 7,8 mil).
- Sterowanie chwytnikiem - zapewnia prawidłowe umieszczenie folii na chwytnikach.
- Kontrola profilu palety - monitoruje kształt ładunku, zapewniając automatyczne ustawienie chwytników w pozycji dopasowanej do wymiarów ładunku.
- Szeroka gama wzorów owijania - całkowicie zamknięty kapturek, rękawy foliowe i krótkie kaptury, a także wzmocnienie foliowe dla lepszej stabilności.

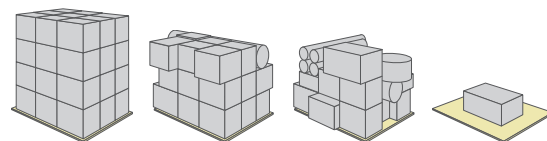

Multi FlexL wykorzystuje folię, która dostosowuje się do kształtu ładunku, zapewniając stabilność i ochronę.

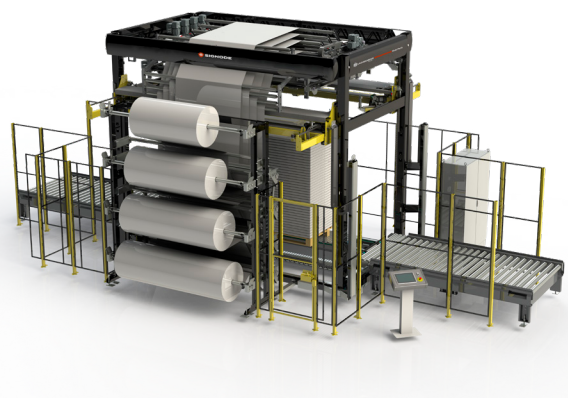

Całkowicie opakowany



Rękaw foliowy



Górna osłona

Specyfikacja techniczna Multi FlexL

Wydajność	Do 10 150 ładunków na godzinę
Powierzchnia stojaka maszyny - długość	3600-5000 mm (141,7-196,9 cala)
Powierzchnia stojaka maszyny - szerokość	2600 mm (102,4 cala)
Wysokość maszyny*	4500 mm (177,2 cala)
Wielkość palety (min.)	600 mm dł. x 400 mm szer. (23,6 x 15,7 cala)
Wielkość palety (maks.)	3200 mm dł. x 1700 mm szer. (126 x 66,9 cala)

*Przy wysokości palety wynoszącej 2000 mm (78,7 cala)/wysokości transportowej 600 mm (23,6 cala). Są dostępne inne rozmiary..



SIGNODE

Signode Denmark ApS
Sønderborg, Denmark
T: +45 7342 2200
info@lachenmeier.com