



Power Flex TL

Foliowanie palety kapturem rozciągliwym

Optymalizacja zużycie folii

Optymalny rozmiar i grubość folii dla wymaganej stabilności ładunku

Wodoszczelne przechowywanie na zewnątrz

5-stronne krycie folią monolityczną do suchych, czystych produktów w nieskazitelnym stanie

Siła i prostota

Solidna konstrukcja z przyjazną dla użytkownika obsługą

Innowacyjna konserwacja

Konserwacja maszyny wykonywana na poziomie podłogi

Multi Flex TL

Foliowanie palety kapturem rozciągliwym



Maszyna z kapturem rozciągliwym Power Flex TL chroni produkty i ładunki przed wilgocią i kurzem, jednocześnie stabilizując je podczas transportu, dzięki czemu towary przechodzą przez łańcuch dostaw w nienaruszonym stanie. Dzięki 5-stronnej ochronie i wydajności do 200 ładunków na godzinę, Power Flex TL oferuje znaczące korzyści w porównaniu z innymi metodami pakowania na końcu linii, w tym oszczędność kosztów dzięki zmniejszonemu zużyciu folii i energii oraz uproszczonemu przenoszeniu materiałów.

Cechy i zalety

■ Zwiększa ochronę ładunku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Power Flex TL ma opatentowaną technologię rozwijania folii, która zwiększa ochronę narożników poprzez zminimalizowanie cienkiej i delikatnej folii na rogach ładunku. Ta innowacyjna technologia zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i stabilność, jednocześnie oszczędzając do 10% zużycia folii, co zmniejsza koszty pakowania.

■ Upraszcza obsługę i konserwację


Power Flex TL wyposażono w intuicyjny interfejs HMI, który usprawnia sterowanie i monitorowanie procesu owijania. Ponadto, w przypadku rutynowej konserwacji, opatentowany system góra-dół umożliwia łatwiejsze i szybsze serwisowanie. Wymiana folii, a także inne wymagania dotyczące utrzymania w odstępach czasu, są wykonywane na poziomie podłogi, co ułatwia konserwację.

■ Dostosowuje się do wymagań produkcyjnych


Od towarów na paletach w przemyśle spożywczym i napojów po towary w workach w budownictwie, Power Flex TL obsługuje różne rozmiary i typy ładunków. Dzięki wielu rodzajom folii, w tym przezroczystej, kolorowej, perforowanej i zadrukowanej, można ją dodatkowo dostosować do innych wymagań produkcyjnych, od tych wymagających przechowywania na wysokich półkach po te, które zapewniają przezroczystość do odczytu kodów kreskowych.

Dodatkowe funkcje standardowe

- Obsługuje różne jakości i grubości folii od 20 do 200 mikronów (0,8 - 7,8 mil).
- Sterowanie chwytnikiem - zapewnia prawidłowe umieszczenie folii na chwytnikach.
- Kontrola profilu palety - monitoruje kształt ładunku, zapewniając automatyczne ustawienie chwytników w pozycji dopasowanej do wymiarów ładunku.
- Szeroka gama wzorów owijania - całkowicie zamknięty kapturek, rękawy foliowe i krótkie kaptury, a także wzmocnienie foliowe dla lepszej stabilności.



Power Flex TL wykorzystuje folię, która dostosowuje się do kształtu ładunku, zapewniając stabilność i ochronę.

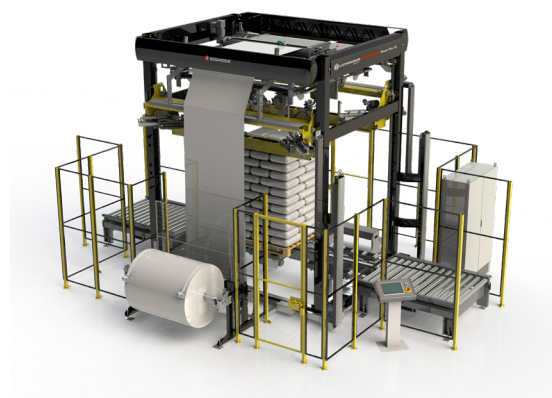

Całkowicie opakowany



Rękaw foliowy



Górna osłona

Specyfikacja techniczna Power Flex TL

Wydajność	Do 200 ładunków na godzinę
Powierzchnia stojaka maszyny - długość	3600 mm (141,7 cala)
Powierzchnia stojaka maszyny - szerokość	2600 mm (102,4 cala)
Wysokość maszyny*	4500 mm (177,2 cala)
Wielkość palety (min.)	600 mm dł. x 400 mm szer. (23,6 x 15,7 cala)
Wielkość palety (maks.)	1600 mm dł. X 1400 mm szer. (63 x 55,1 cala)

*Przy wysokości palety wynoszącej 2000 mm (78,7 cala)/wysokości transportowej 600 mm (23,6 cala). Są dostępne inne rozmiary



SIGNODE

Signode Denmark ApS
Sønderborg, Denmark
T: +45 7342 2200
info@lachenmeier.com